


施工フロー

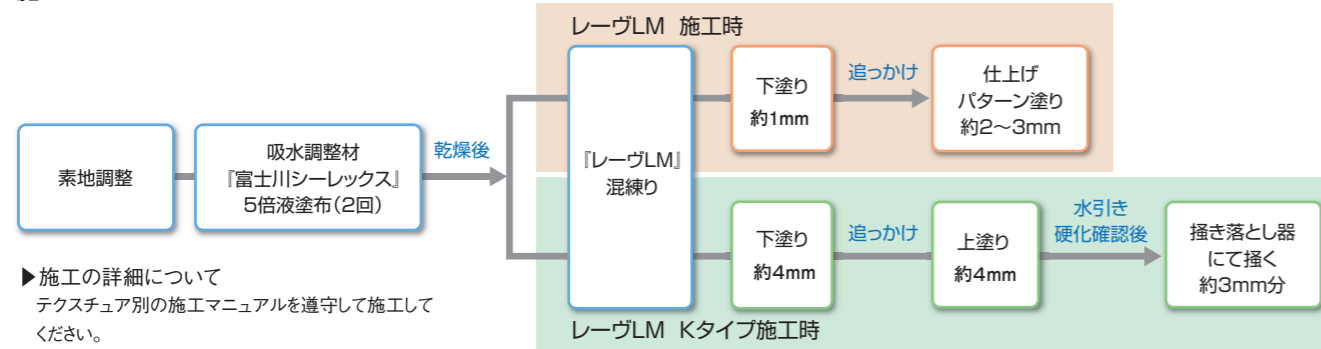

▶施工の詳細について  
テクスチャ別の施工マニュアルを遵守して施工してください。

荷姿および標準使用量

商品名	荷姿	標準加水量[L]	標準塗り厚(mm)	標準施工面積(m <sup>2</sup> /袋)
レーヴLM	主材 25kg/紙袋 LMカラー 100g(標準色)/ポリ容器	約6ℓ	3mm	約5m <sup>2</sup>
レーヴLM Kタイプ	主材 25kg/紙袋 LMカラー 100g(標準色)/ポリ容器	約5ℓ	8mm塗り付け3mm掻く	約2m <sup>2</sup>

※掻き落とすタイプのテクスチャ(ソロなど)の場合は、「レーヴLM Kタイプ」を、それ以外のテクスチャの場合は「レーヴLM」を使用します。  
同じカラーを使用しても、レーヴLM KタイプはレーヴLMより色が濃くなります。  
※LM-白、LM-1000はLMカラーを使用しません。

性能

【参考】試験方法・品質基準 JIS A 6909

項目	試験結果	品質基準
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	合格	ひび割れないこと
付着強さ(N/mm <sup>2</sup> )	標準状態 0.542	0.3以上
温冷繰り返し	合格	塗膜のひび割れ、はがれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと
透水性A法(ml)	12	20.0以下
耐洗浄性	合格	はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと
耐衝撃性	合格	ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと
耐アルカリ性A法	合格	ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと

●施工にあたって

- レーヴLMは無機材料のため、施工方法等注意すべき事項があります。施工の際は、必ず、事前に最寄りの各支店・営業所にご連絡の上、ご使用ください。
- 無機材料の特性として環境により白華する(壁表面が白くなる)ことがあります。特に白華しやすい冬季は、白系の色(No.LM-白、LM-1000)の使用を推奨します。白華した場合は専用の無機塗料等で対応することが可能です。詳細は最寄りの各支店・営業所にお問い合わせください。



— 建築仕上げの流れを創る —

富士川建材工業株式会社

<http://www.fujikawakenzai.co.jp>

E-mail : [mail@fujikawakenzai.co.jp](mailto:mail@fujikawakenzai.co.jp)

本社・本工場 〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町13番地 TEL.045-772-1811 FAX.045-772-0467  
 横浜支店 〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町4-20 TEL.045-769-2326 FAX.045-773-1315  
 東京支店 〒121-0061 東京都足立区花畑2-4-52 TEL.03-5686-5650 FAX.03-5686-5643  
 関東事業所 〒121-0061 東京都足立区花畑2-4-52 TEL.03-5686-5650 FAX.03-5686-5643  
 仙台事業所 〒983-0001 宮城県仙台市宮城野区港4-7-1 TEL.022-388-5033 FAX.022-254-8676  
 名古屋営業所 〒452-0843 愛知県名古屋市西区平中町5 TEL.052-506-2881 FAX.052-506-2883  
 大阪支店 〒567-0854 大阪府茨木市島1-18-5 TEL.072-630-6511 FAX.072-638-8766  
 広島事業所 〒733-0832 広島県広島市西区草津港2-4-19 TEL.082-270-0097 FAX.082-277-0422  
 福岡事業所 〒812-0881 福岡県福岡市博多区井相田1-10-1 TEL.092-285-8437 FAX.092-285-8427  
 スピリッツ井相田1-102

無機質内外装仕上げ塗り壁材

rêve LM

レーヴエルエム

個性ある住宅を追求するなら— 塗り壁という選択肢。



— 建築仕上げの流れをつくる —

FUJIKAWA

瀟洒な南欧風から、しっとり落ち着いた和の佇まいまで  
自然素材が織り成す風合いー、それが塗り壁の魅力です。

世界でただひとつの住み心地ー 個性溢れる豊かな表情の住まいをあなたに。

無機質内外装仕上げ塗り壁材

# rêve LM


レーヴ エル エム Lime Material

レーヴLMのLMは、Lime(石灰)、Material(素材)の頭文字で、石灰を主成分とした、こだわりの内外装塗り壁素材です。

レーヴLMは、漆喰のような風合いを出すための石灰、強度を保つためのセメント、  
ザックリとした重厚な質感を出すための無機骨材で構成されています。  
左官職人が心を込めて造り上げる壁は、  
サイディングにはない個性的でやさしい風合いを醸しだします。  
また無機成分にこだわった塗り壁材ですから、樹脂系塗り壁材と比べ、  
紫外線の劣化に強く、長く家を守りつづけます。

自然の摂理をたくみに利用した石灰壁。  
耐久性、防火性、透湿性にすぐれた  
人にも、家にもやさしい壁材です。

主成分の消石灰は、空気中の二酸化炭素を吸収し続け石灰石に戻っていきます。  
これを炭酸化反応といいます。長い時間をかけて徐々に炭酸化し硬い石灰石に戻ります。  
レーヴLMは、この消石灰が硬く固結し石灰石に戻る化学的仕組みを塗り壁材に活用することで、劣化の少ない耐久性の非常に高い壁を造りだします。

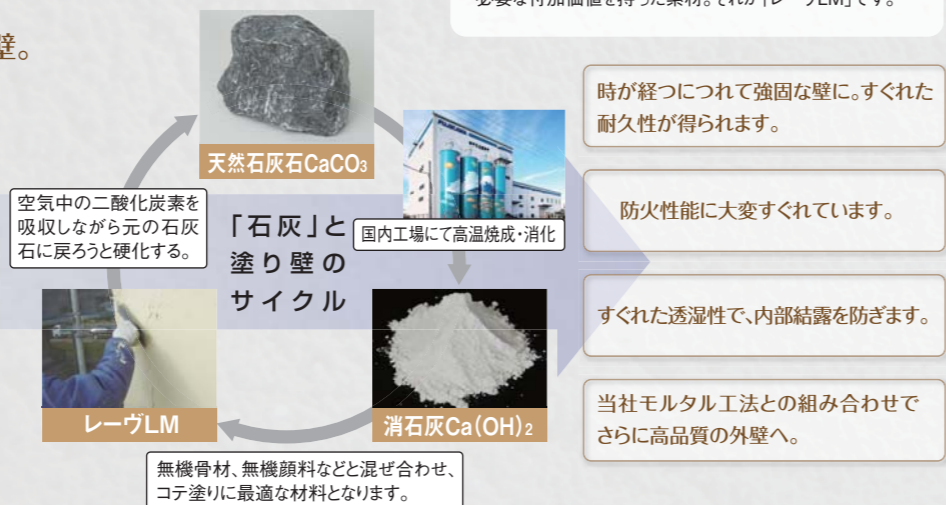

「漆喰」の主成分の消石灰には、抗菌、浄化、臭いを抑える効果があります。快適で健康に貢献できる素材。

漆喰

セメント

高強度、高耐久性、高耐火性が特長。

無機骨材

ざっくりとした魅力ある質感を演出。

住宅に最適なコラボレーション(レーヴLM)

古来より土蔵や城などに使用されてきた日本の風土にあった「漆喰」に、「セメント」、「無機骨材」を配合。現代の住宅に必要な付加価値を持った素材。それが「レーヴLM」です。

時が経つにつれて強固な壁に。すぐれた耐久性が得られます。



防火性能に大変すぐれています。

すぐれた透湿性で、内部結露を防ぎます。

当社モルタル工法との組み合わせでさらに高品質の外壁へ。

## Texture Variation

コテを使った手作り感溢れるテクスチャ。石を削りだした彫刻のようなテクスチャ。シンプルでありながら、高級感溢れる壁に仕上がるのは、無機質の塗り壁材の大きな醍醐味です。

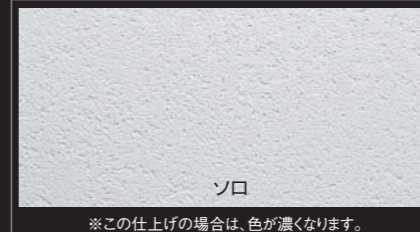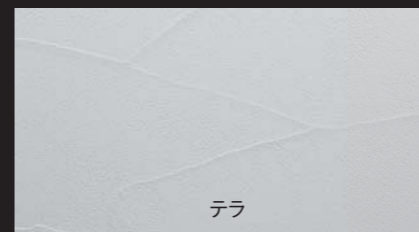

レーヴLMは国内産にこだわっています。

原料の採取から加工・商品化にいたるまで、すべての工程と原料を日本国内の厳しい品質管理のもとに行いますので、安心してお使いいただけます。

## Color Variation

自然と街並みになじむナチュラルなカラーバリエーション。天然素材を活かしたアースカラーを取り揃えました。



\*商品写真は印刷のため、現物とは若干異なります。詳細は商品見本でご確認ください。材料の特性として気象条件により白華現象が発生する場合があります。

\*発生時、特に濃色の場合目立ちやすくなります。また、同じ色番号でも、テクスチャによっては、色の見え方(濃淡)が異なります。事前に弊社へサンプル板の作成依頼をお申しつけください。